NADBETONÁVKA D1-hr.160mm
2 ks, M 1:25

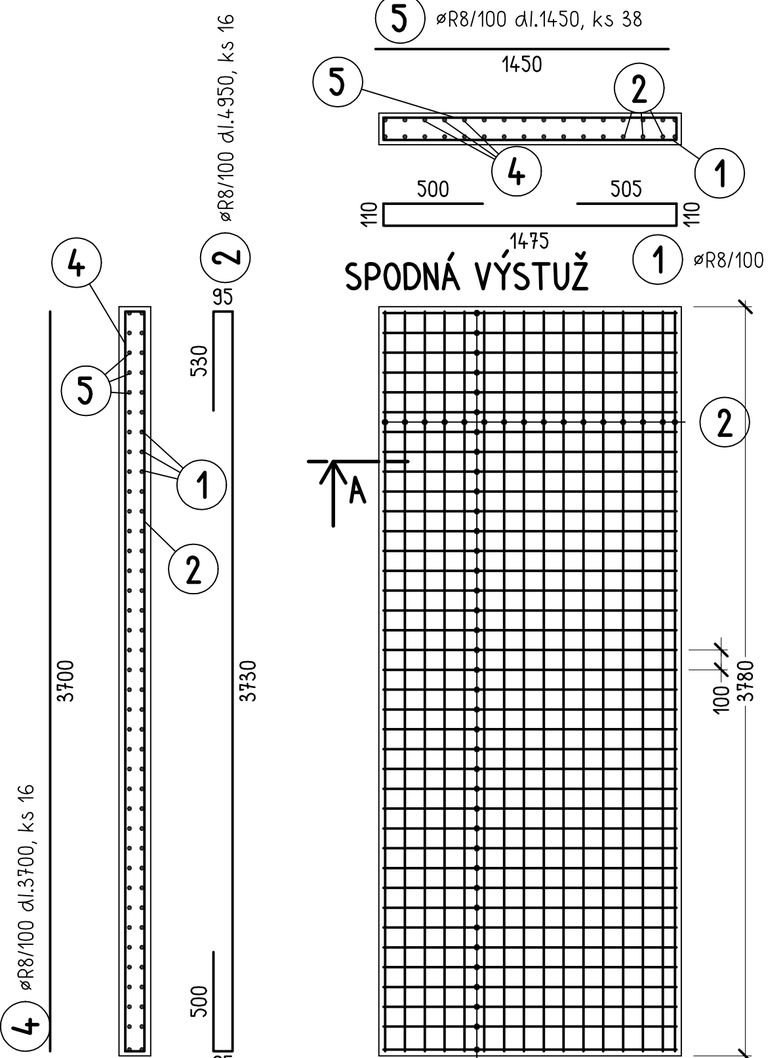

SPODNÁ VÝSTUŽ

HORNÁ VÝSTUŽ

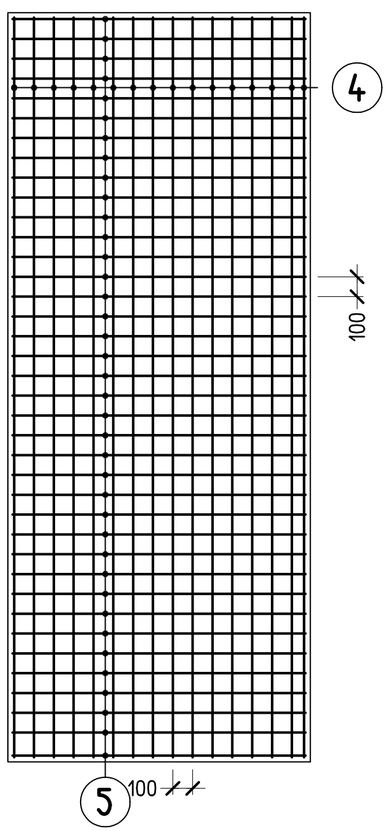

VÝPIS VÝSTUŽE

PRVOK (ks)	PRÚT ČÍSLO	ø	DĹŽKA [mm]	KS V PRVKU	KS SPOLU	DĹŽKA [m] øR8	VÁHA [kg] øR
D1 2 ks	1	øR8	2700	38	76	205.200	
	2	øR8	4950	16	32	158.400	
	3	øR8	400	24	48	19.200	
	4	øR8	3700	16	32	118.400	
	5	øR8	1450	38	76	110.200	
					DĹŽKA [m]	611.400	
					kg/m	0.395	
					kg	241.249	241.249
U1 4 ks	1	øR8	2400	2	8	19.200	
	2	øR8	90	18	72	6.480	
					DĹŽKA [m]	25.680	
					kg/m	0.395	
					kg	10.133	10.133
					kg CELKOM	251.382	251.382

SKOSENIE HORNEJ HRANY KOTVENIE DOSKY K PODKLADU
REZ A, M 1:25

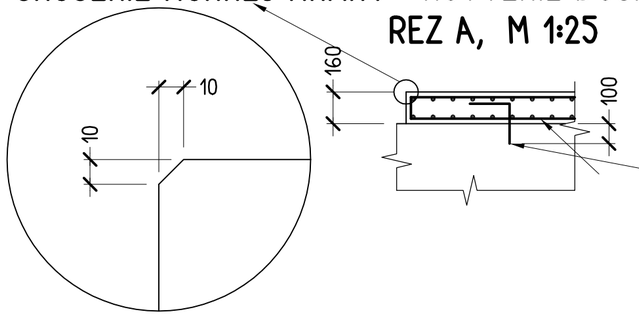

3 4ks/m2øR8/150 dl.400, ks 24
200
200
LEPENÁ KOTVA DO BETÓNU HILTI "HIT-HY 200 MAX" + BETONÁRSKA VÝSTUŽ R8.
PRIEMER VRTÁKU DO BETÓNU JE ø10mm,
MINIMÁLNA DĹŽKA OSADENIA PRÚTA DO BETÓNU JE 100mm.
OSADIŤ PO ULOŽENÍ PRÚTOV 1 A 2 V RASTRI cca500x500mm.

REBRÍK U1-0,2x1,9m
4 ks, M 1:25

ZVÁRANÝ REBRÍK NA PODOPRETIE HORNÝCH SIETÍ - ALT. POUŽIŤ NAPR. FRANK U-KORB

REZ Ua, M 1:5

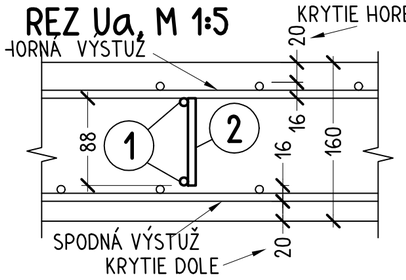

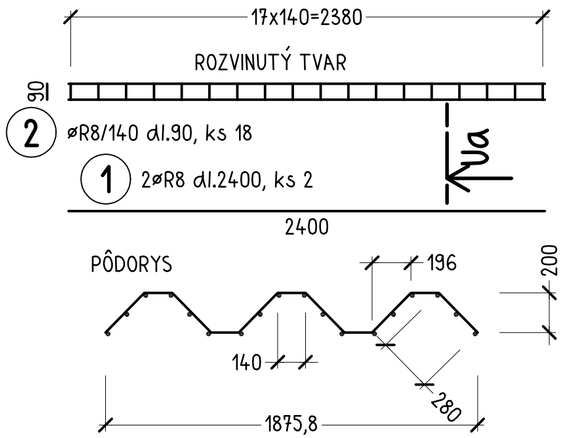

Betón STN EN 206-1-C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22-S3
NÁRAST PEVNOSTI STREDNÝ
OCEĽ 10505(R)

POZNÁMKA:
1. KRYTIE VÝSTUŽE JE 20mm.

STATIKA

GEN. PROJEKTANT	
AUTOR	
ZODP. PROJEKTANT	Ing.PAVLICA S.
VYPRACOVAL	Ing.PAVLICA S.
INVESTOR	SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina

PAVLICA statika stavieb
www.pavlica.sk

STAVBA: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA NA VÝROBU TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE Z OZE V ČOV HORNÝ HRIČOV
MIESTO: HORNÝ HRIČOV
OBJEKT: SO 01 Strojovňa KGJ

FORMÁT	3A4
DÁTUM	08.2020
STUPEŇ	PRS
ZÁK. ČÍSLO	2020013
MIERKA 1:25, 1:2	Č.V. 203

OBSAH
Doska D1