PÔDORYS

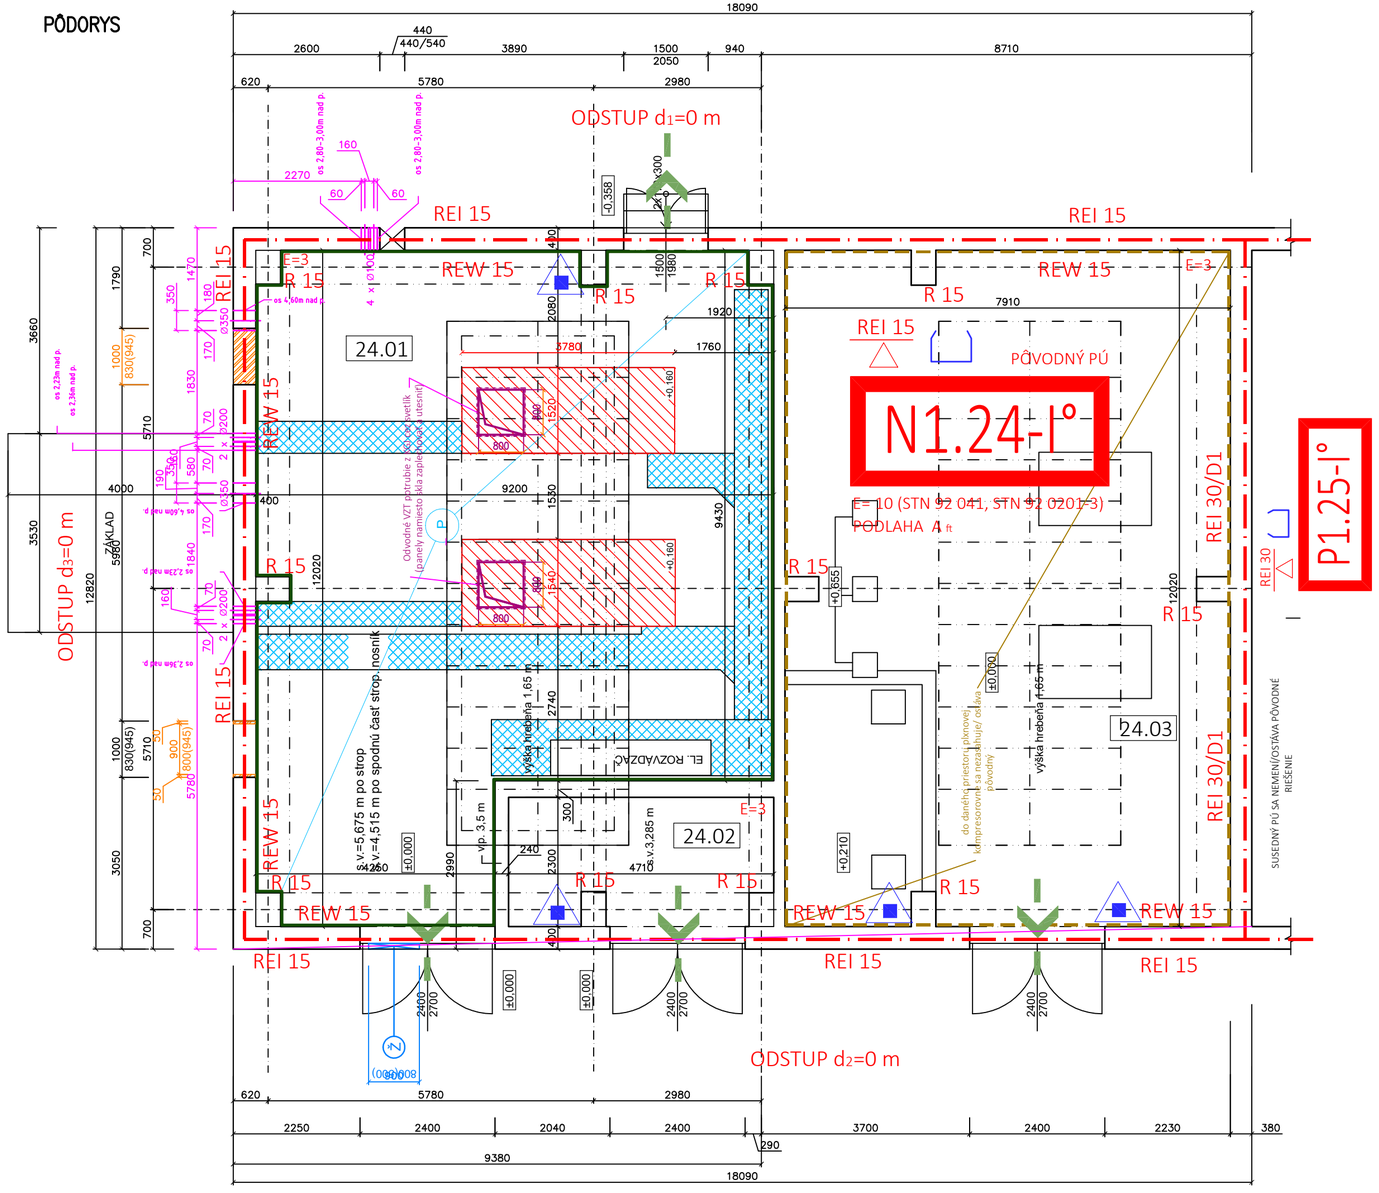

REZ A–A

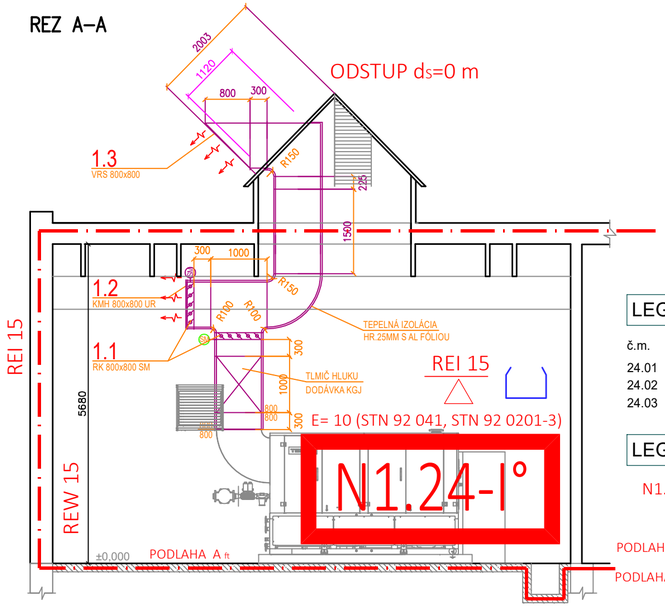

LEGENDA : NOVONAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY

- NOVÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ ZÁKLAD POD KGJ JEDNOTKY v=160 mm. TRIEDU BETÓNU A VÝSTUŽ VIĎ. STATIKA. ROZMER ZÁKLADU VIĎ. PôDORYS A REZ.
- OTVOR ZAMUROVAŤ PRESNÝMI TVÁRNICAMI napr. YTONG P2-400 hr. 375(400) mm. Z EXT. OPATRIŤ SKLOTEX. MRIEŽKOU A EXT. OMIETKOU, Z INT. DETTO. ALE POUŽIŤ INTERIEROVÚ OMIETKU.
- TECHNOLOGICKÉ OTVORY V OBVODOVEJ MUROVANEJ STENE hr. 400 mm.
- VYREZAŤ VETRACÍ OTVOR V EXIST. VLYSOVÝCH PLECHOVÝCH DVERÁCH A OSADIŤ PROTIDAŽĎOVÚ ŽALÚZIU 900x800 mm. S.H. 500 mm.
- NOVÁ PODLAHA ODOLNÁ VOČI OLEJOM A PROPYLÉNGLYKOLU. TECHNICKÝ POPIS VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA !!!
- NOVÝ NÁTER VNUTORNÝCH STIEN. DO v=1,8 m OD PODLAHY POUŽIŤ UMÝVATEĽNÝ AL. OLEJOVÝ NÁTER. PRED APLIKÁCIOU POUŽIŤ PENETRAČNÝ NÁTER. OD v=1,8 m PO STROP A VRÁTANE STROPU POUŽIŤ VODOURIEDITEĽNÝ NÁTER BIELEJ FARBY V MIN. DVOCH VRSTVÁCH.
- OCEĽOVÉ PLECHOVÉ ROŠTY NATRIEŤ SYNTETICKÝM NÁTEROM 1 x ZÁKLADNÝM A 2 x VRCHNÝM. RAL 7035. PRED NÁTEROM JE NUTNÉ ODSTRÁNIŤ STARÉ NESÚDRŽNÉ NÁTERY, cca. 50 % Z CELKOVEJ PLOCHY.
- NEMENENÉ PÔVODNÉ PRIESTORY / NIE SÚ PREDMETOM STAVEBNÝCH ÚPRAV OSTÁVAJÚ PÔVODNÉ - ZARADENÉ DO PREPOČÍTANÉHO PÚ N 1.24

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

č.m.	MIESTNOSŤ	PLOCHA (m²)
24.01	KOGENERACIA	96,57
24.02	STROJOVŇA PLYNOVEJ VENT.	10,26
24.03	PLYNOVÁ KOMPRESOROVŇA	94,19

LEGENDA PBS:

- N1.01 OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
- ° STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
- PODLAHA A ft NEHORĽAVÁ PODLAHA
- PODLAHA F ft HORĽAVÁ PODLAHA
- E POČET OSÔB PODĽA STN 92 0241 PRE PRIESTOR
- PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ / 6 kg A,B,C prášok
- SMER ÚNIKU
- OHRANIČENIE POŽ. ÚSEKU
- ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ
- REI 15 POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE
- PRIRODZENÉ VETRANIE POŽ. ÚSEKU

ZMENY

INDEX	DÁTUM	POPIS

VÝKRESOVÁ ČASŤ

TENCO...PO
PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB
ING. MARTIN TENCER, OFFICE: J. ŤAJOVA 13, 010 08 ŽILINA
00 47 59 30, 0905 47 59 30 | MAIL:MARTIN@TENCER.SK, TEL: +421 47 5473 001

ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	PROFESIA:
ING.MARTIN TENCER	ING.MARTIN TENCER	ING.MARTIN TENCER	PROTIPOŽ. BEZP. STAVBY

MIESTO STAVBY: Areál ČOV, Horný Hričov

STAVEBNÍK: SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960 Žilina

STAVBA: **Rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) v ČOV H.Hričov**

OBJEKT: **PS 08 Architektonicko stavebné riešenie**

OBSAH PRÍLOHY: PÔDORYS, REZ

FORMÁT:	3 A4
DÁTUM:	08/2020
PROJ.STUP.:	PS
MIERKA:	1:75
Č.VÝKR.:	PBS–02